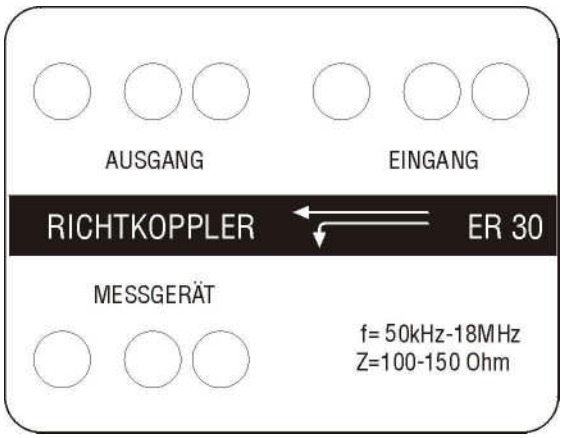


VERWENDUNG

Der Richtkoppler ER 30 ist ein optional erhältlicher Adapter zu dem ELQ 30 Wechselstrommessplatz (ELEKTRONIKA). Er ermöglicht Messungen an aktiven Leitungen, ohne den Signalfluss zwischen den Modems an ATU–R(Kunde) und ATU–C(VNK) zu stören.

Technische Daten

Frequenzbereich	50 kHz bis 18 MHz
Impedanz	100 bis 150 Ohm
Anschlüsse	3-polige TF Buchsen
Dämpfung	
zwischen **EINGANG** und **AUSGANG**	
50 kHz bis 2.5 MHz	0.3 ±0.1 dB
2.5 MHz bis 18 MHz	0.3 +0.3/-0.1 dB
zwischen **EINGANG** und **MESSGERÄT**	
100 kHz bis 3 MHz	12.2 ±0.1 dB
50 kHz bis 18 MHz	12.2 +0.1/-0.7 dB
Gewicht	ca. 0.15 kg
Grösse	75 x 65 x 45 mm

Bestellnummer

ER 30 Richtkoppler	431-000-000

Messkom Vertriebs GmbH
Awarenring 38, D 85419 Mauern

Tel.: 08764 9484-30, Fax: -33
Email: info@messkom.de
www.messkom.de